

# Carburflex

Marcatura/Marking: **GR** CARBURFLEX PN 25 PB 75 BAR



## Applicazioni/Application:

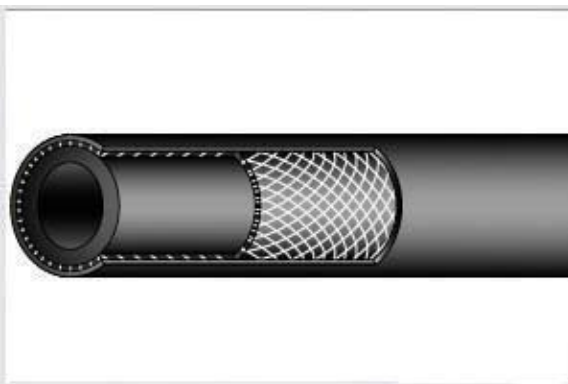
Per acqua, aria, olio, benzina, pesticidi, agenti chimici. Resistente all'ozono ed anti invecchiamento.








*Multipurpose hose for air, water, petrol, pesticides, chemical agents.*

*Ozone resistant and ageing proof.*

## Temperatura d'impiego/Temperature range:

**- 20°C + 70°C**



						
6	12	3	40	25	75	110
8	15	3.5	50	25	75	170
9	16	3.5	50	25	75	185
10	17	3.5	60	25	75	200
13	21	4	80	25	75	280
19	28	4.5	110	25	75	440

## Costruzione/Construction:

Sottostrato: miscela di pvc/pu/nbr, nero liscio.

Copertura: miscela di pvc/pu/nbr, nero liscio.

Rinforzo: poliestere alta tenacità.

*Inner layer: pvc/pu/nbr blend, black, smooth.*

*Outer layer: pvc/pu/nbr blend, black, smooth.*

*Reinforcement: polyester high strength.*